

ÖLSTENS PORTTI

Kaupunginosa 31
Korttelit 3222-3224 sekä katu- ja suoja-alueita

Asemakaava ja asemakaavamuutos

Asemakaavamuutos koskee tonteja 1-3 korttelissa 40942 sekä virkistys- ja katualueita kaupunginosassa 31

Asemakaavamerkinnät ja -määrykset
1:1000

KL-15
Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa myymälä-, työ-, toimisto-, näyttely-, tuotanto- ja varastotiluja. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Autopalkkavaatimus: 1 ap/ 25 k-m² päävitäistavarakaupantila, 1 ap/ 50 k-m² liike- ja toimistotila, 1 ap/ 80 k-m² tuotantotila, 1 ap/ 300 k-m² varastotila kohdilla.

TY-4
Ympäristönhäiriötä aiheuttamaton teollisuusrakennusten korttelialue. Tontin rakenneesta kerrosalasta saa enintään 30% käyttää toimistotiloja tai tontin pääkäytötarikoitukseen iltyviä myymälätaloja varten. Autopalkkavaatimus: 1 ap/ 80 k-m² teollisuustila, 1 ap/ 300 k-m² varastotila ja 1 ap/ 50 k-m² toimisto- ja myymälätila kohdilla.

EV
Suoja-alue.

3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Sitovan tonttijonon mukaisen tontin raja ja numero.

31
Kaupunginosan numero.

3222
Korttelin numero.

PIENTEOLLISUUSTIE
Kadun nimi.

II
Roomalainen numero osoltaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvan.

e=0.40
Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.

Rakennusalta.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Katu.

Katualueen raja osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

YLEiset MÄÄRÄYKSET:

Rakentaminen:
Istutettavaa tonttiosaa ei saa käyttää varastoitiin tai muuhun vastaan, mutta sille saa rakentaa tonttiliittymän.

Kortteleille 3223 ja 3224 on rakennettava paineviämörinti, joka edellyttää kiinteistökoista pumpaamoja tonteille.

Asemakaavan toteuttamisessa on noudata tavaa varten laadittua, erillistä rakentamistapaojettia.

Radon turvallinen rakentaminen on otettava huomioon rakennettaessa.

Hulevedet:
Hulevesijärjestelyt on sovitetava vierekkäisten tonttien kesken. Kattamattomilla pysäköintialueella tulee käyttää hulevettiä läpäiseviä pinoiteltia. Mikäli tontilla käytetään läpäismättömää päälystettiä, tulee huleveden viivytäimiseksi rakentaa viivytäimistö, joka viivytää 1 m³/100 m² tontin kovaa rakennettua pinta. Pinta-alan lasketaan mukaan katto-pinnat ja pihaluoneen läpäismättömät alueet. Hulevesiuunnitelma ja järistelmä tulee hyväksytyä osana rakennustepaa. Vettä tulee viivytää tontilla vähintään 12 tuntia, ennen kuin se johdetaan hulevesijärjestelmään. Viivytäimistö pitää olla tyhjentynyt noin 24 tunnin kullessa sateen alusta. Kattovesiä ei saa ojata suoraan hulevesijärjestelmään vaan se tulee johtaa tontin hulevesien viivytys- tai imetysjärjestelmään.

Tontin hulevedet tulee voida johtaa naapuritonlin-/-tonttien kautta, mikäli alueen maasto ja pintavesiolosuhteet sitä edellyttävät. Tarvittavat ojat tai puuket tulee mahdollisuksien mukaan sijoittaa tonttien rajoihin.

Tonttijako:
Tämän asemakaavan alueella tonttijako on sitova ja se sisältyy asemakaavaan.

ÖLSTENS PORT

Stadsdel 31

Kvarteren 3222-3224 samt gatu- och skyddsgrönområden

Detaljplan och detaljplaneändring

Ändring av detaljplanen gäller tomterna 1-3 i kvarter 40942 samt rekreations- och gatuområde i stadsdel 31.

Detaljplanebeteckningar och - bestämmelser
1:1000

KL-15

Kvartersområde för affärsbyggnader, där man får bygga butiks-, arbets-, kontors-, utställnings-, produktions- och lagerbyggnader. I området får inte placeras en stor detaljhandelsenhet. Bilplatsfordon: 1 bp/ 25 m²-vy affärslokaler för dagligvaruhanDEL, 1 bp/ 50 m²-vy affärs- och kontorslokaler, 1 bp/ 80 m²-vy produktionslokaler och 1 bp/ 300 m²-vy lagerlokaler.

TY-4

Kvartersområde för omgivningen ickestörande industribyggnader. Av tomtens bebyggda våningsyta får högst 30% användas för kontors- eller för affärsutrymmen som anknuts till tomtens huvudsakliga användning. Bilplatsfordon: 1 bp/ 80 m²-vy industrivåningsyta, 1 bp/ 300 m²-vy lagervåningsyta och 1 bp/ 50 m²-vy kontors- och affärsvåningsyta.

EV

Suoja-alue.

Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtdelning.

31

Stadsdelsnummer.

3222

Kvartersnummer.

SMAINDSTRIV

Namn på gata.

II

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därvä.

e=0.40

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens/byggnadsplatserna yta.

Byggnadsyta.

Del av område som skall planteras.

Riktgivande för allmän gångtrafik reserverad del av område.

Gata.

Del av gatuområdets gräns där in- och utfart är förbjuden.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:**Byggnade:**

Den del av tomten som ska planteras får inte användas som lager eller dylik men där får byggas en tomtnslutning.

På tomterna i kvarteren 3223 och 3224 ska byggas tryckavloppsnät, vilket försätter en pumpstation för respektive fastighet.

När detaljplanen genomförs ska man följa en separat byggnanvisning för detaljplanen.

Då man bygger på området bör man beakta ett radonsäkert byggt.

Dagvatten:

Dagvattenlösningarna ska samsörnas mellan angränsande tomter. Vid parkeringsområden utan tak ska användas ytbeläggning som släpper igenom dagvattnet. Om ytor som inte släpper igenom vatten används, ska ett fördrörningsystem byggas för dagvattnet, där fördörjning 1 m³/100 m² tomtens hård bebyggd yta. I ytan ingår takytan och de områdena på gården som inte släpper igenom vatten. Planen och systemet för dagvattnet ska godkännas som en del av bygglivet. Vattnet ska fördjörjas på tomten minst 12 timmar innan det avleds till dagvattnessystemet. Fördrörningsystemet ska bli tomt på 24 timmar efter det att fördjörjat regna. Takvattnet får inte direkt ledas till dagvattnessystemet utan det avleds till tomtens fördrörnings- eller infiltreringsystem för dagvattnet.

Det ska vara möjligt att leda dagvattnet genom granntomten/ tomtorna ifall områdets terräng och ytvattenförhållanden kräver detta. De diken eller ledningar som behövs ska i mån av möjlighet placeras vid tomtränderna.

Tomtdelning:


Tomtdelningen i detta detaljplaneområde är bindande och ingår i detaljplanen.

Viran puolesta/ Ex officio

Porvoon Borgå Kaupunkisuunnittelupäällikkö.....
Stadsplaneringschef Dan Mollgren

Porvoon Borgå Kaavasuunnittelija.....
Planhandläggare Johannes Korpijaako

Suunnitteluvästaja
Planeringsassistent Christina Eklund

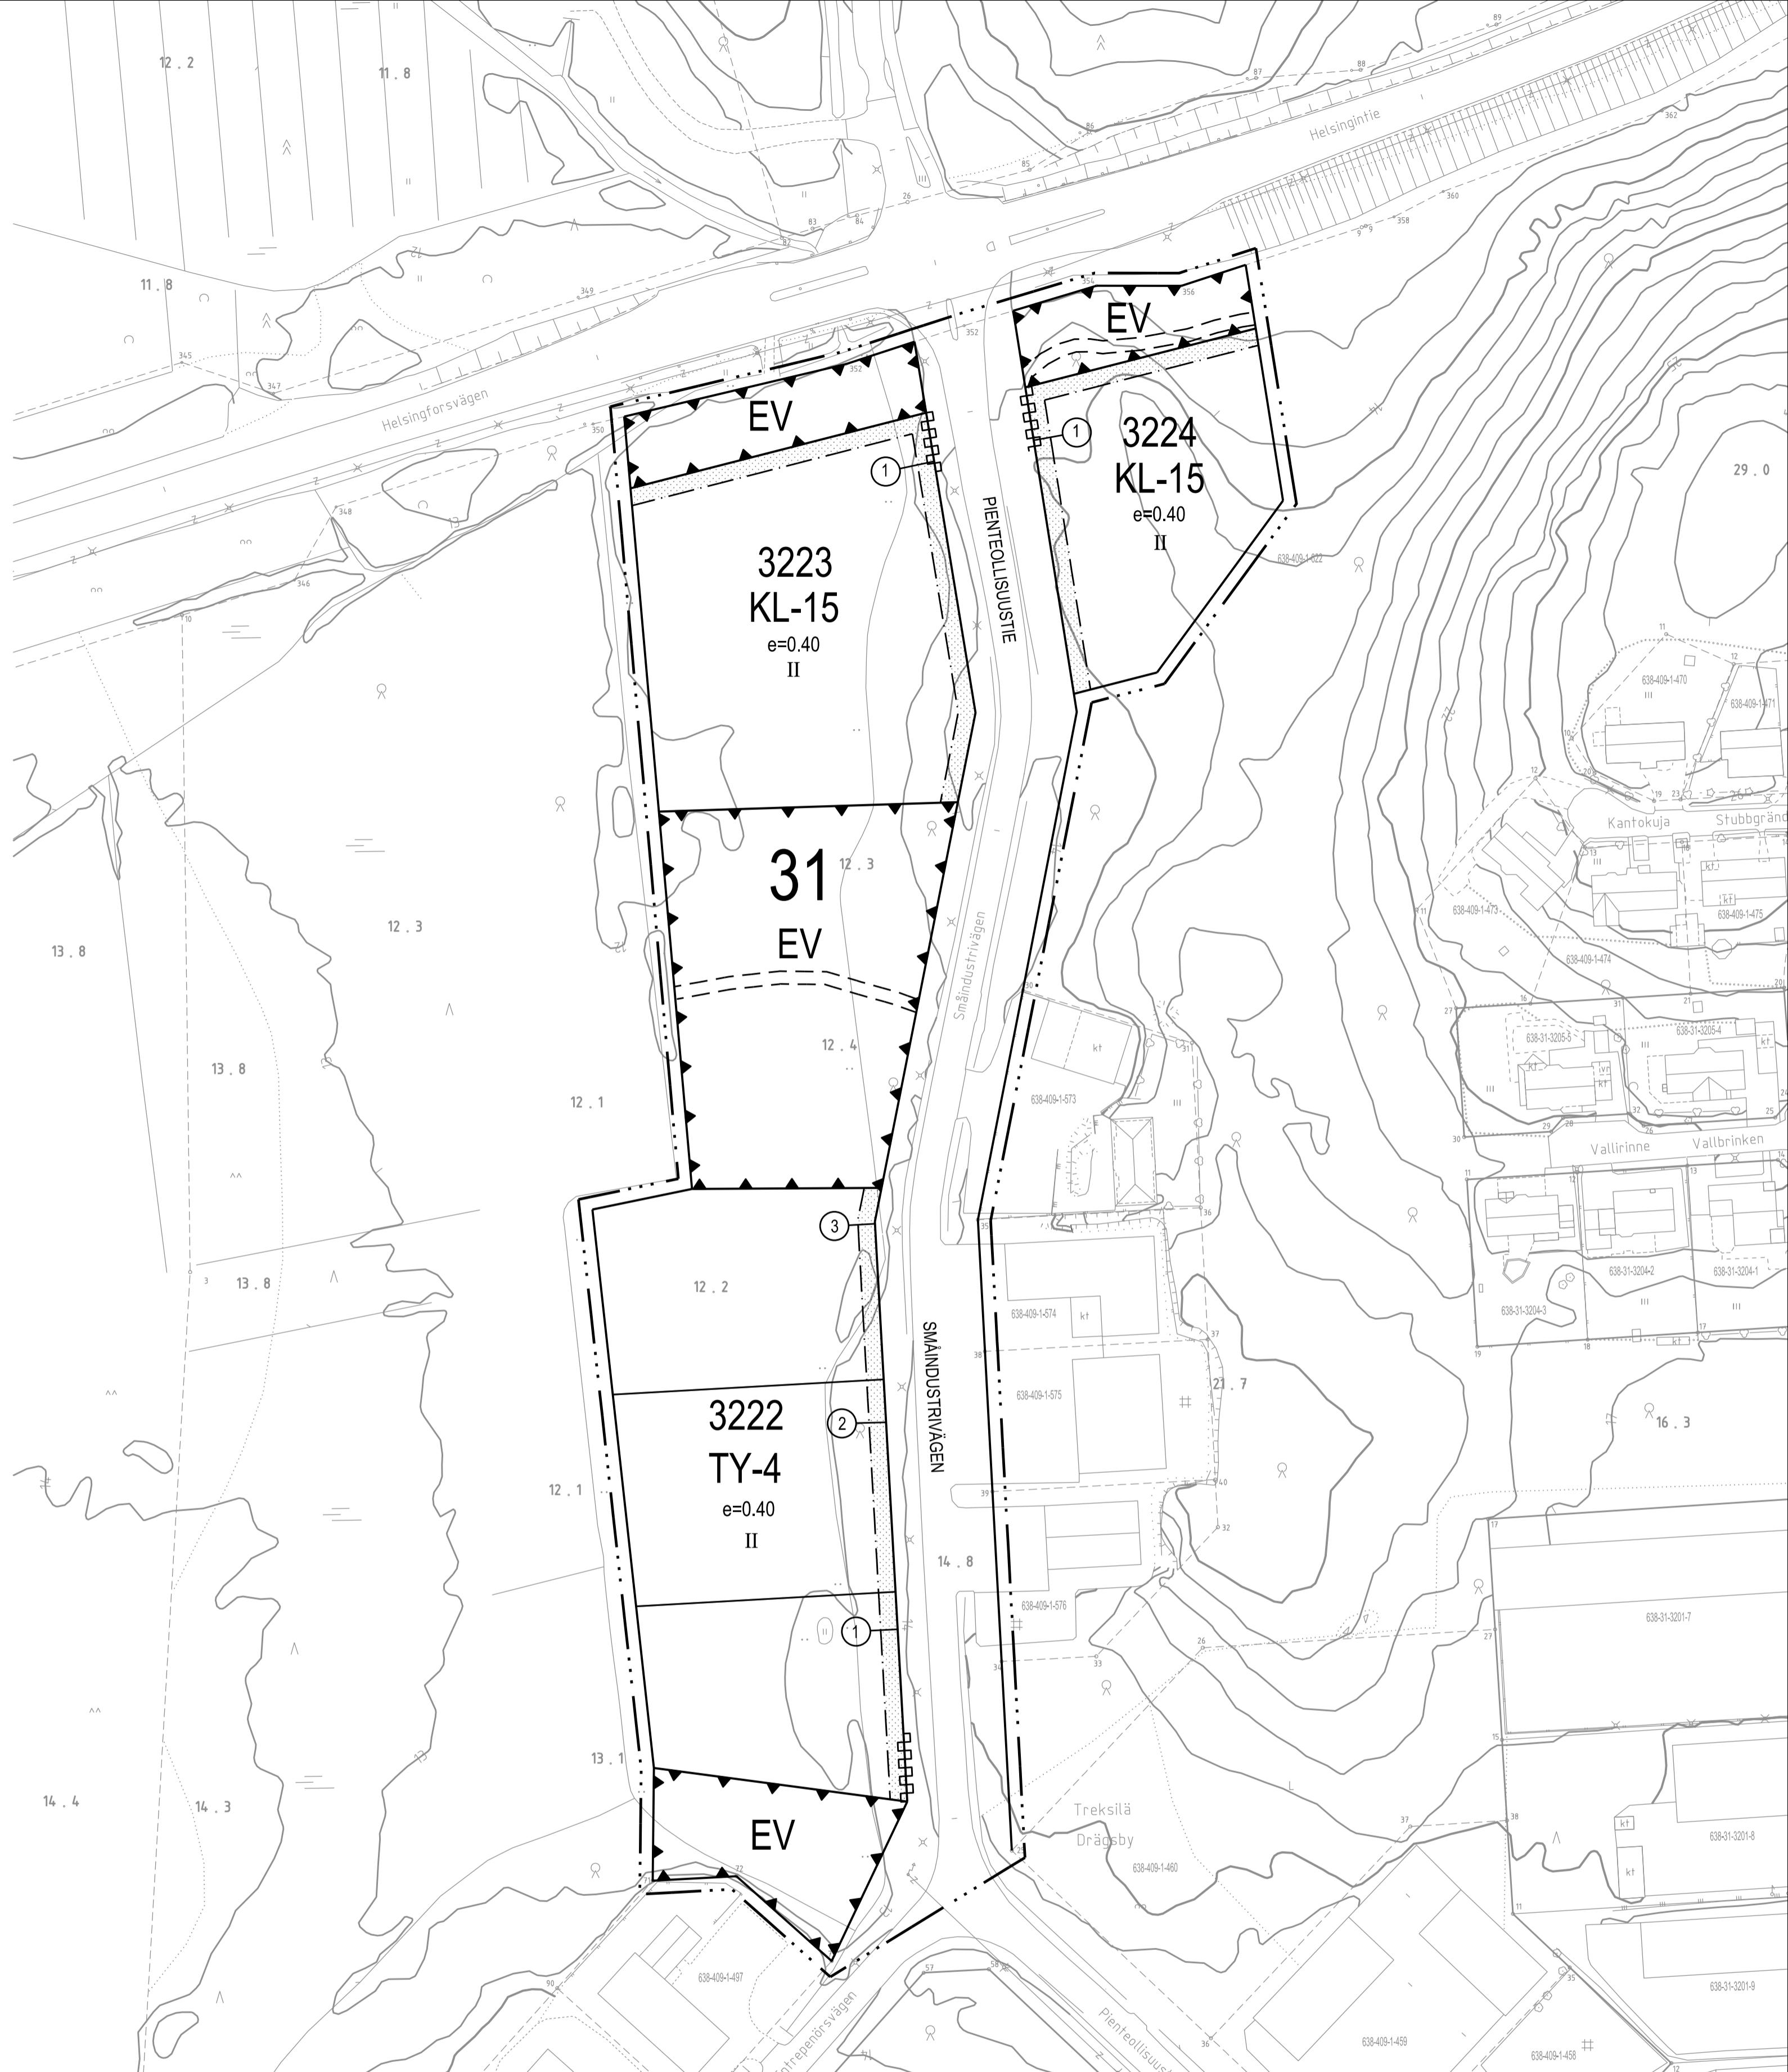

Asemakaavan pohjakarta täyttää maankäyttö- ja rakennustain 54 a §:n vaatimukset.
Detaljplanens baskarta fyller fordringarna i 54 a § markanvändnings- och bygglagen.
Korkeusjärjestelmä on N2000. Höjdssystemet är N2000.

Viran puolesta/ Ex officio

Porvoon Borgå Kaupungin geodeetti
Stadsgeodet Terhi Pöllänen

Alustava kuulutus MRA 30§
Preliminär kungörelse MarkByggF §30

28.2. - 29.3.2019

Kaupunkikehityslautakunta
Stadsutvecklingsnämnden

3.9.2019 §133

Nähtävillä MRA 27§
Till påseende MarkByggF §27

25.9.-24.10.2019

Kaupunginhallitus
Stadsstyrelsen

13.1.2020 §3

Kaupunginvalltuusto
Stadsfullmäktige

29.1.2020 §5

Voimaantulo
Ikraftträdande

23.3.2020